


H型クリール用ストップモーション

本機は、H型クリール用糸切れ発見機です。接点部分を、極力密閉状態に保ち、ほこり、糸くず等の接点部分への侵入を防ぎます。接点部に銀メッキ接点を使用することにより、電気抵抗を、極力減少させ、接点寿命を、長く保つ様に、設計されています。（優先選別仕様も有ります）

This is a electric stop motion device for H type creel.
The part of the contact point is kept in the extreme power shutting up condition, and an invasion to the part of the contact point such as dust, waste thread is prevented.
The extreme power makes electric resistance decrease by using a silver plating contact point for the contact point part, and it is designed to keep a contact point life long.
(Deal in Precedence Selection Function)

THW-FW

10mmP
or
13mmP用

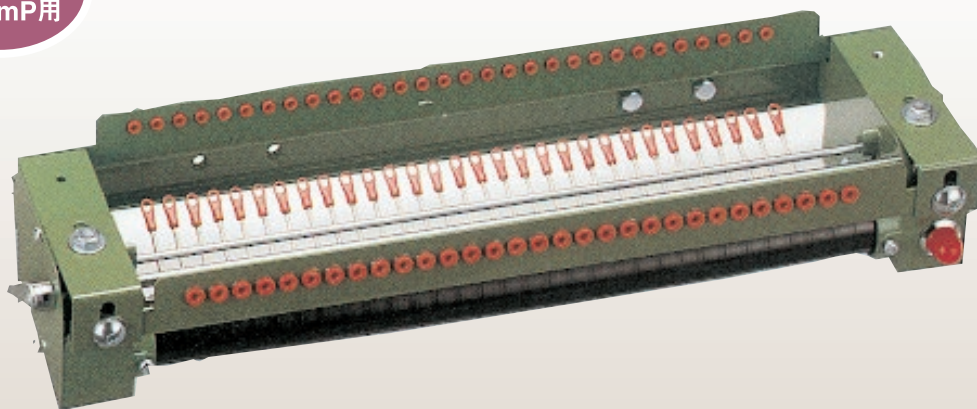

PBS-OIO



電源コントローラー

電源容量DC12V・4A

電源入力AC100・200V単相

センサーの錘数・制御形態の応じて、その他のタイプを設計・製作致します。

Power supply controller

Power supply capacity : DC12V 4A Power supply input : AC100 ・ 200V single Other types are designed corresponding to the each one of the sensor and the control form.